

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

389	LV	Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann	
01	Bereich	Fertigteilprofile	3
01.01	Abschnitt	Hohlkehlen	3
01.02	Abschnitt	Tropfkanten	9
01.03	Abschnitt	Treppenkanten	12
02	Bereich	Colorquarz	13
02.01	Abschnitt	Einstreubelag	13
02.02	Abschnitt	Colorquarz- Estrich	15
02.03	Abschnitt	Colorquarz- Estrich offenporig	17

**Leistungsverzeichnis !sto-01 !Sto-Musterprojekt
389 LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann**

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Anbei die Textbausteine zur Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für unsere Produkte als Anregung. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass die aufgeführten Textbausteine für Ausschreibungstexte lediglich einen Leitfaden darstellen, mit dem keine Haftung der Firma Bodendetails verbunden ist und die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Konkrete Objektvorgaben waren uns nicht bekannt und sind von daher nicht einbezogen.

Die Weiterverwendung entbindet nicht davon, durch einen Planer/Verwender eine detaillierte Bauwerksuntersuchung durchzuführen, eine Anpassung an konkrete Gegebenheiten vor Ort vorzunehmen sowie alle relevanten Bestimmungen, wie z. B. Brandschutzvorgaben, statische Gegebenheiten und sonstige baurechtliche Vorschriften u. ä. zu beachten und einzubeziehen. Hierbei sind stets die konkreten Eigenschaften unserer Produkte anhand der Technischen Merkblätter zu beachten.

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann


01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

01.01.10 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigten
 Polyprofil aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender Bauteile, mit einem
 1- komponentigen PU Kleber inkl. Primer und
 Hinterfüllprofil einbauen.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 3/3
 Abmessung: 30 x 28 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912



Bauteil: Wand/Boden
 1,00

01.01.20 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigten
 Polyprofil aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender Bauteile, mit einem
 1- komponentigen PU Kleber inkl. Primer und
 Hinterfüllprofil einbauen.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 3/7
 Abmessung: 30 x 70 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------



Bauteil: Wand/Boden


1,00

.....

01.01.30 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies verkleben eines industriell vorgefertigten Polyprofil aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem Epoxidharz-Bindemittel, passend zum Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender Bauteile, mit einem 1- komponentigen PU Kleber inkl. Primer und Hinterfüllprofil einbauen.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 5/5
 Abmessung: 50 x 50 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912



Bauteil: Wand/Boden

1,00

.....

01.01.40 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies verkleben eines industriell vorgefertigten Polyprofil aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem Epoxidharz-Bindemittel, passend zum Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender Bauteile, mit einem 1- komponentigen PU Kleber inkl. Primer und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann


01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

Hinterfüllprofil einbauen.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 5/10
 Abmessung: 50 x 100 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912



Bauteil: Wand/Boden
 1,00

.....

01.01.50 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigten
 Polyprofil aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender Bauteile, mit einem
 1- komponentigen PU Kleber inkl. Primer und
 Hinterfüllprofil einbauen.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 2,5/5
 Abmessung: 25 x 50 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------




Bauteil: Wand/Boden

1,00

01.01.60 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies verkleben eines industriell vorgefertigten Polyprofil aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem Epoxidharz-Bindemittel, passend zum Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender Bauteile, mit einem 1- komponentigen PU Kleber inkl. Primer und Hinterfüllprofil einbauen.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 2,5/10
 Abmessung: 25 x 100 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912



Bauteil: Wand/Boden

m

01.01.70 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies verkleben eines industriell vorgefertigten Polyprofil aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem Epoxidharz-Bindemittel, passend zum Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender Bauteile, mit einem 1- komponentigen PU Kleber inkl. Primer und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann


01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

Hinterfüllprofil einbauen.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 2,5/15
 Abmessung: 25 x 150 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912

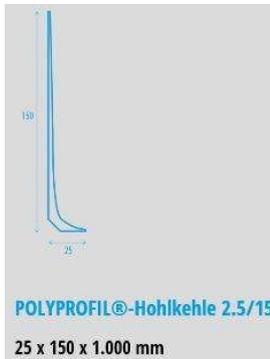

Bauteil: Wand/Boden

.....

01.01.80 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigten
 Polyprofil aus Epoxidharz-Mörtel mit gestelltem
 Epoxidharz-Bindemittel, passend zum
 Beschichtungssystem.
 Im Bereich aufgehender Bauteile, mit einem
 1- komponentigen PU Kleber inkl. Primer und
 Hinterfüllprofil einbauen.

Bezeichnung: Polyprofil Hohlkehle 4/15
 Abmessung: 40 x 150 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912


- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.01 Abschnitt Hohlkehlen

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

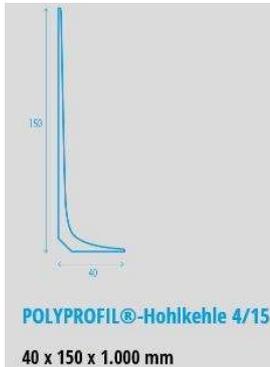

Bauteil: Wand/Boden

.....

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann


01 Bereich Fertigteilprofile
 01.02 Abschnitt Tropfkanten

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

01.02.10 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben einer industriell vorgefertigten
 Polyprofil-Tropfleiste
 aus Epoxidharz-Mörtel an der
 Unterseite der Balkonplatte mit einem
 1- Komponenten Polyurethan oder einem
 Epoxidharzkleber.

Bezeichnung: Polyprofil Tropfleiste T 30
 Abmessung: ca. 30 x 24 x 15 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912



Bauteil: Balkon, Terasse, Laubengang, Loggia

.....

01.02.20 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben einer industriell vorgefertigten
 Polyprofil-Tropfleiste
 aus Epoxidharz-Mörtel an der
 Unterseite der Balkonplatte mit einem
 1- Komponenten Polyurethan oder einem
 Epoxidharzkleber.

Bezeichnung: Polyprofil Tropfleiste T 20
 Abmessung: ca. 28 x 20 x 20 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.02 Abschnitt Tropfkanten

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------



Bauteil: Balkon, Terasse, Laubengang, Loggia

1,00

01.02.30 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben einer industriell vorgefertigten
 Polyprofil-Tropfleiste
 aus Epoxidharz-Mörtel an der
 Unterseite der Balkonplatte mit einem
 1- Komponenten Polyurethan oder einem
 Epoxidharzkleber.

Bezeichnung: Polyprofil Tropfleiste S 40
 Abmessung: ca. 40 x 14 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912



Bauteil: Balkon, Terasse, Laubengang, Loggia

1,00

01.02.40 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben einer industriell vorgefertigten
 Polyprofil-Tropfleiste
 aus Epoxidharz-Mörtel an der
 Unterseite der Balkonplatte mit einem
 1- Komponenten Polyurethan oder einem
 Epoxidharzkleber.

Bezeichnung: Polyprofil Tropfleiste T 60
 Abmessung: ca. 60 x 30 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.02 Abschnitt Tropfkanten

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912



Bauteil: Balkon, Terasse, Laubengang, Loggia

1,00
------	-------	-------

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

01 Bereich Fertigteilprofile
 01.03 Abschnitt Treppenkanten

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

01.03.10 Liefern, bearbeiten und hohlraumfreies
 verkleben eines industriell vorgefertigten
 Polyprofil - Kantenschutzprofils
 aus Epoxidharz-Mörtel
 mit einem
 Epoxidharzkleber.

Bezeichnung: Polyprofil Treppenkante TK 4/2 - B
 Abmessung: ca. 43 x 20 mm
 Untergrund: eben, gespachtelt

Produkt: Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912



Bauteil: Treppenkante

1,00
------	-------	-------

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

02 Bereich Colorquarz
 02.01 Abschnitt Einstreubelag

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

02.01.10 Grundierung

Aufbringen einer Grundierung aus einem nicht pigmentierten, zweikomponentigen total solid Epoxidharz, auf den vorbereiteten Untergrund.

Abstreuen mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,3 - 0,8 mm.

Verbrauch 0,3 - 0,5 kg/m²
 Abstreukorn ca. 1,0 kg/m²

m²

02.01.20 2. Grundierung

Aufbringen einer Grundierung aus einem nicht pigmentierten, zweikomponentigen total solid Epoxidharz, auf den vorbereiteten Untergrund.

Abstreuen mit feuergetrocknetem Quarzsand 0,3 - 0,8 mm.

Verbrauch 0,3 - 0,5 kg/m²
 Abstreukorn ca. 1,0 kg/m²

m²

02.01.30 Einstreubelag mit farbigem Quarzsand

Aufbringen eines Verlaufmörtels bestehend aus 1 Gew.-Teil eines nicht pigmentierten, zweikomponentigen total solid Epoxidharzes, 1,5 Gew.-Teile feuergetrockneter Quarzsand gemäß Herstellervorschrift.

Schichtdicke:mm

Abstreuen der noch frischen Oberfläche mit coloriertem Quarzsand 0,7 - 1,2 mm.

Produkt: Colorquarz
 Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

02 Bereich Colorquarz
 02.01 Abschnitt Einstreubelag

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

Verbrauch Mischung ca. 2 - 3 kg/m²
 Abstreukorn ca. 4 - 6 kg/m²

m²

02.01.40 Deckversiegelung

Entfernen des überschüssigen, nicht eingebundenen Abstreukorns und Aufbringen eines transparenten, zweikomponentigen total solid Epoxidharzes

Verbrauch 0,5 - 0,9 kg/m²

m²

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

02 Bereich Colorquarz
 02.02 Abschnitt Colorquarz- Estrich

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

02.02.10 Epoxidharzestrich

Aufbringen eines Haftbrücke aus einem nicht pigmentierten, zweikomponentigen total solid Epoxidharz, auf den vorbereiteten Untergrund.

Verbrauch: 0,3 bis 0,5 kg/m²

In die noch frische Haftbrücke Einbringen eines zweikomponentigen Epoxidharzestrichs, bestehend aus Epoxidharzbindemittel und Colorquarz , gemäß Herstellerangaben.

Produkt: Colorquarz
 Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912

Mittlere Schichtdickemm

Verbrauch: 2 kg/m²/mm Gesamtmischung

Ggf. ist ein Abspachteln mit einem Epoxidharzbindemittel und Stellmittel als Porenschluß miteinzurechnen.

m²

02.02.20 Epoxidharzestrich im Gefälle

Aufbringen eines Haftbrücke aus einem nicht pigmentierten, zweikomponentigen total solid Epoxidharz, auf den vorbereiteten Untergrund.

Verbrauch: 0,3 bis 0,5 kg/m²

In die noch frische Haftbrücke Einbringen eines zweikomponentigen Epoxidharzestrichs, bestehend aus Epoxidharzbindemittel und Colorquarz, gemäß Herstellerangaben im Gefälle.

Produkt: Colorquarz
 Fa. Bodendetails Iris Reimann

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

02 Bereich Colorquarz
 02.02 Abschnitt Colorquarz- Estrich

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912

Mittlere Schichtdickemm

Verbrauch: 2 kg/m²/mm Gesamtmischung

Ggf. ist ein Abspachteln mit einem Epoxidharzbindemittel und Stellmittel als Porenschluß miteinzurechnen.

m²

02.02.30 wie vor, jedoch für jeden weiteren cm Schichtdicke.

m²

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

02 Bereich Colorquarz
 02.03 Abschnitt Colorquarz- Estrich offenporig

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

02.03.10 Epoxidharzestrich

Aufbringen eines Haftbrücke aus einem nicht pigmentierten, zweikomponentigen total solid Epoxidharz, auf den vorbereiteten Untergrund.

Verbrauch: 0,3 bis 0,5 kg/m²

In die noch frische Haftbrücke Einbringen eines zweikomponentigen Epoxidharzestrichs, bestehend aus einem Epoxidharzbindemittels und Colorquarz, gemäß Herstellerangaben.

Produkt: Colorquarz
 Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912

Schichtdickemm

Verbrauch: 2 kg/m²/mm Gesamtmischung

m²

02.03.20 Epoxidharzestrich im Gefälle

Aufbringen eines Haftbrücke aus einem nicht pigmentierten, zweikomponentigen total solid Epoxidharz, auf den vorbereiteten Untergrund.

Verbrauch: 0,3 bis 0,5 kg/m²

In die noch frische Haftbrücke Einbringen eines zweikomponentigen Epoxidharzestrichs, bestehend aus Epoxidharzbindemittels und Colorquarz, gemäß Herstellerangaben im Gefälle.

Produkt: Colorquarz
 Fa. Bodendetails Iris Reimann
 www.hohlkehle.info
 Tel.: 0176 80073912

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

02 Bereich Colorquarz
 02.03 Abschnitt Colorquarz- Estrich offenporig

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt in EUR
-----	-----------------	-----------	---------------

Mittlere Schichtdickemm

Verbrauch: 2 kg/m²/mm Gesamtmischung

m²

02.03.30 wie vor, jedoch für jeden weiteren
 cm Schichtdicke.

m²

LV Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
--------------	---	---------------

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01	Bereich	Fertigteilprofile
01.01	Abschnitt	Hohlkehlen
01.02	Abschnitt	Tropfkanten
01.03	Abschnitt	Treppenkanten
02	Bereich	Colorquarz
02.01	Abschnitt	Einstreubelag
02.02	Abschnitt	Colorquarz- Estrich
02.03	Abschnitt	Colorquarz- Estrich offenporig

Gesamtsumme	LV 389	Mustertexte Firma Bodendetails Iris Reimann
		MWSt. 16,0 %
		Gesamtsumme inkl. MWSt.

.....
(Ort und Datum)

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)

Anbieter - Geprüft



.....
(Stempel und Unterschrift)

Ausschreiber - Geprüft

